

**DH DISTRIBUIDORA HIDRAULICA Y DRENAJE**

"Innovando las redes hidráulicas del mañana" ®



**CONTRAMARCO DOBLE ACERO AL CARBÓN**

P1-1.03

**DESCRIPCIÓN:** Sirven para dar asentamiento firme a marcos y tapas. Se fijan con obra de mampostería, existen centrados, descentrados y dobles.

**SE FABRICA EN LOS SIGUIENTES ESTILOS:**

- ✓ En canal sencillo y reforzado de 4" y 6" el cual cumple con la norma Acero ASTM A 36.

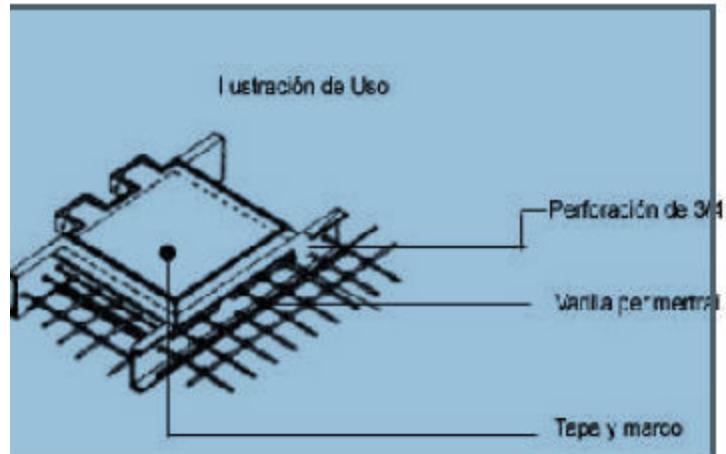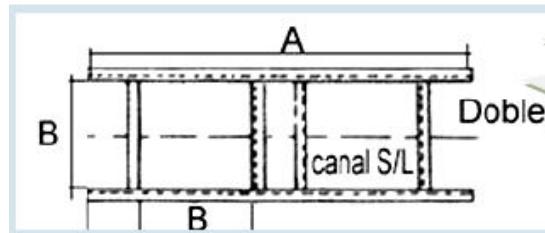

TIPO	DIMENSIONES		PERALTE DE CANAL	
	A MTS	B MM	PESO EN KILOS	
			4"	6"

DOBLE	1.40	525	38.7
	1.60	525	42.7
	1.80	525	46.7
	2.00	525	50.7
	2.10	525	52.7

Doble	4	140	42
	4	180	49
	4	210	54
	6	140	62
	6	180	73
	6	210	80

Fabricados con fierro canal de 4" y 6" ligero.