




DH DISTRIBUIDORA HIDRAULICA Y DRENAJE

"Innovando las redes hidráulicas del mañana" ®

TAPA CIEGA FOFO

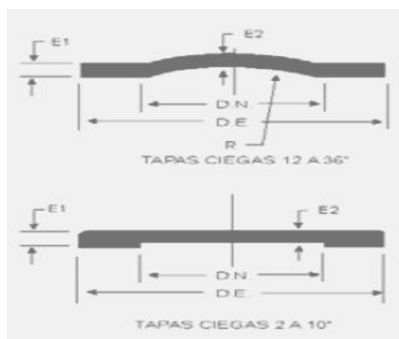

MATERIAL:

Hierro Gris ASTM, Grado 25B (2"-12")/ Grado 30B (14"-42")

Hierro Dúctil ASTM A536, Grado 65-45-12

RANGOS DE PRESION:

Estricto apego a la norma AWWA/ANSI C110/A21.10

- ✓ 250 PSI presión de trabajo, en Hierro Gris diámetros de 2" a 12"
- ✓ 150 PSI presión de trabajo, en Hierro Gris diámetros de 14" a 42"
- ✓ 250 PSI presión de trabajo, en Hierro Dúctil diámetros de 2" a 42"

TABLA DE DIMENSIONES:

DIAMETRO NOMINAL (DN)	DIMENSIONES GENERALES PULGADAS				PESO KILOGRAMOS
	D.E.	E1	E2	R	
Pulgadas					
2	6.00	0.63	0.56	2	2.00
2 ½	7.00	0.63	0.63	2.5	3.00
3	7.50	0.75	0.69	3	4.00
4	9.00	0.94	0.88	4	7.00
5	10.00	0.94	0.88	5	8.50
6	11.00	1.00	0.94	6	11.30
8	13.50	1.13	1.06	8	18.10
10	16.00	1.19	1.13	10	27.20
12	19.00	1.25	0.81	12	36.20
14	21.00	1.38	0.88	14	49.80
16	23.50	1.44	1.00	16	65.70
18	25.00	1.56	1.06	18	79.30
20	27.50	1.69	1.13	20	101.90
24	32.00	1.88	1.25	24	154.00